

Détecteur d'eau

Aperçu

Le détecteur d'eau triangulaire est un appareil fiable qui alerte les utilisateurs lorsque de l'eau est détectée. En raison de sa flexibilité, le détecteur triangulaire peut recevoir différents accessoires tels que le câble de périmètre pour les fuites de type 'goutte-à-goutte' ou le détecteur mini pour une protection étendue. Ces accessoires sont suggérés pour les zones vulnérables. Dans les quelques secondes suivant la détection d'eau, le détecteur d'eau triangulaire transmet une alarme signalant à l'utilisateur une fuite d'eau.


Spécifications

Compatibilité	Inflotrolix Learn-Mode panels and receivers
Fréquence	319MHz (Crystal based)
Batterie	3VDL123A Lithium (Duracell)
Durée de vie de la Batterie	10 years, typical
Contacts	Stainless Steel Screws
Température de fonctionnement	(0°C) to (49°C)
Humidité maximum supporté	90% n on condensing
Poids	4 oz.
Dimensions de la sonde (La x Lo x H)	4.6 x 4.3 x 1.2 po. (11.85 x 10.93 x 3.1 cm)
Couleur	Blanc
Certification	FCC/IC



Fonctionnalités

- Technologie sans fil éprouvée sur le terrain
- Support de montage inclus
- Batterie remplaçable avec durée de vie de 10 ans (selon l'utilisation)
- Compatible avec le câble de périmètre(NOWDC010) et le détecteur mini (NOWDM020)
- Portée améliorée
- Garantie de 2 ans

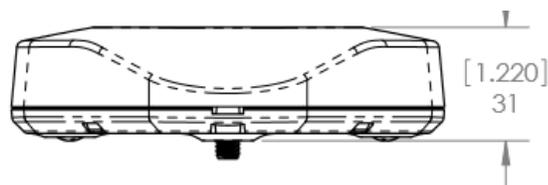

Code de commande

NOWDSF300

Détecteur d'eau - Triangulaire



Détection et contrôle des fuites d'eau

